



Sistemi di marcatura e codifica


Etichettatura computerizzata

Macchine etichettatrici automatiche e
semiautomatiche

Automazioni di fine linea

GMT

Etichettatrice automatica

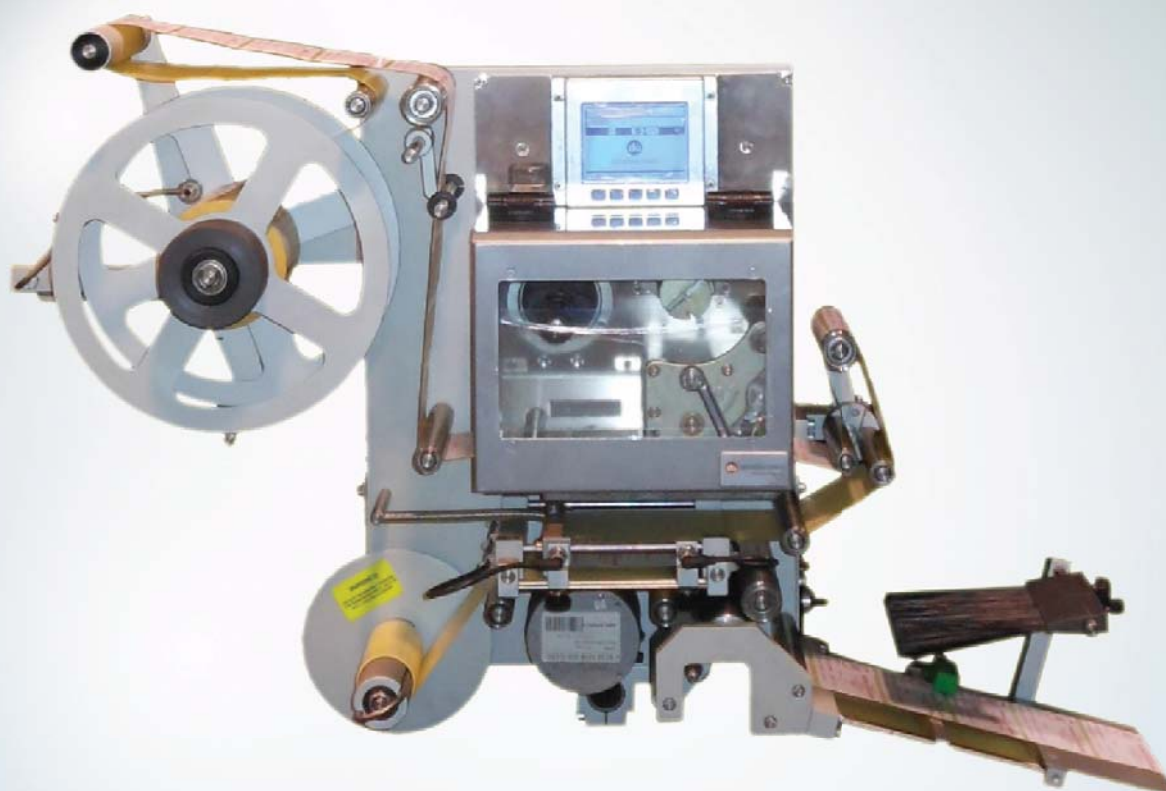

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Etichettatrice abbinata a motore di stampa
- Elevata velocità di distribuzione di etichette autoadesive stampate
- Consente una semplice e rapida installazione su qualsiasi sistema preesistente
- Dotata di vari dispositivi di regolazione: regolatore continuo di velocità per sincronizzare la velocità di erogazione dell'etichetta con quella del nastro trasportatore preesistente, la regolazione in senso longitudinale e trasversale della fotocellula di rilevamento etichetta che permette l'impiego di varie dimensioni di etichette.

GMT

Etichettatrice automatica

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:	240 V, 50 HZ
Motorizzazione:	Motore passo-passo
Velocità trascinamento etichette:	Variabile da 1 a 30 m/min. (60 m/min. per versione GMTH)
Larghezza max. etichetta:	100 mm. per la versione base (a richiesta 120, 160 o 220 mm)
Diametro max rotolo etichetta:	250 mm (a richiesta 300 mm)
Diametro interno rotolo etichetta:	40 mm. (adattatore anime diam. 76 mm)
Rilevamento etichetta:	Fotocellula a forcella
Rilevamento prodotto:	Fotocellula - Start da PLC - Microinterruttore
Abbinamento con motore di stampa	
Elevata velocità di distribuzione di etichette autoadesive stampate	
Dotata di dispositivi di regolazione per sincronizzazione di velocità con nastro preesistente, consente l'impiego di etichette di varie dimensioni	
Dimensioni di ingombro (base):	Lunghezza 670 mm. Altezza 540 mm. Larghezza 400 mm.
Peso:	20 kg.
Assorbimento elettrico:	275 VA max.



2emme S.r.l.
Via Bottenigo 147/O, 30175, Marghera (VE)
Telefono: +39 041 932660
Fax: +39 041 930000
Sito Web: www.2emmesrl.com
Indirizzo e-mail: info@2emmesrl.com