2emme srl

Sistemi di marcatura e codifica
Etichettatura computerizzata
Macchine etichettatrici automatiche e semiautomatiche
Automazioni di fine linea

GMP-XT / GMPH-XT

Etichettatrice automatica

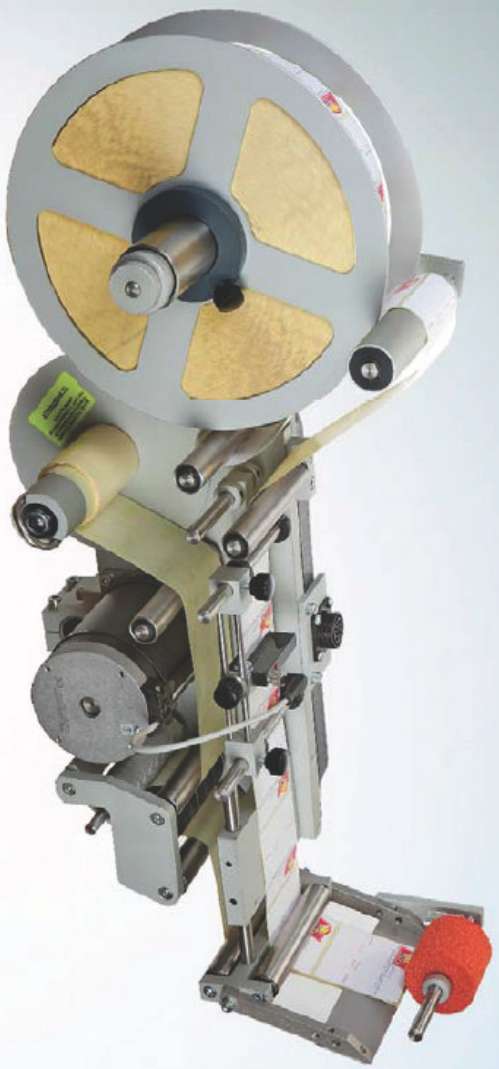

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Etichettatrice automatica compatta con comando elettronico separato dal corpo macchina
- Velocità di trasferimento etichette regolabile, fino a 40 m/min. (60 m/min. per la versione GMPH-XT)
- Consente massima riduzione dell'ingombro nella zona di lavoro
- Facile manutenzione
- Comando e regolazioni tramite touch screen
- Accessoriabile con diversi dispositivi ausiliari: piedino applicatore basculante, timbratore a caldo o ad inchiostro, sensore di rottura carta, preallarme di fine rotolo, ecc.

GMP-XT / GMPH-XT

Etichettatrice automatica

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:	240 V, 50 HZ
Motorizzazione:	Motore passo-passo
Velocità trascinamento etichette:	Variabile da 1 a 40 m/min. (fino a 60 m/min. per la versione GMPH-XT)
Larghezza max. etichetta:	100 mm. per la versione base (a richiesta 50, 120, 160 o 220 mm)
Diametro max rotolo etichetta:	250 mm (a richiesta 300 mm)
Diametro interno rotolo etichetta:	40 mm. (adattatore anime diam. 76 mm)
Rilevamento etichetta:	Fotocellula a forcella
Rilevamento prodotto:	Fotocellula - Start da PLC - Microinterruttore

Piedino applicatore con rullo gommato o ad anelli o con spazzola.
Comando elettronico separato con interfaccia grafica e touch screen a colori.
Vasta gamma di parametrizzazioni: preselezione e contatore etichetta, ritardo di start e stop, ritardo contro etichetta, numero etichette da erogare, sistema recupero etichette mancanti, ecc.

Dimensioni di ingombro (base):	Lunghezza 600 mm. Altezza 470 mm. Larghezza 250 mm.
Peso:	12 Kg
Assorbimento elettrico:	275 VA max. (750 per la versione GMPH-XT)

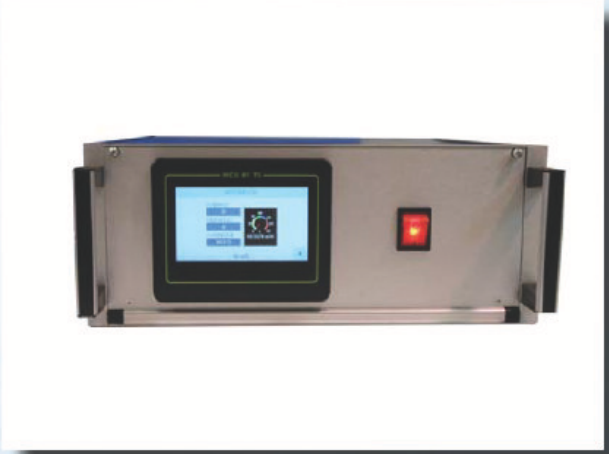

2emme S.r.l.
Via Bottenigo 147/O, 30175, Marghera (VE)
Telefono: +39 041 932660
Fax: +39 041 930000
Sito Web: www.2emmesrl.com
Indirizzo e-mail: info@2emmesrl.com