Sistemi di marcatura e codifica
Etichettatura computerizzata
Macchine etichettatrici automatiche e semiautomatiche
Automazioni di fine linea

LA2

Applicatore con braccio rotante

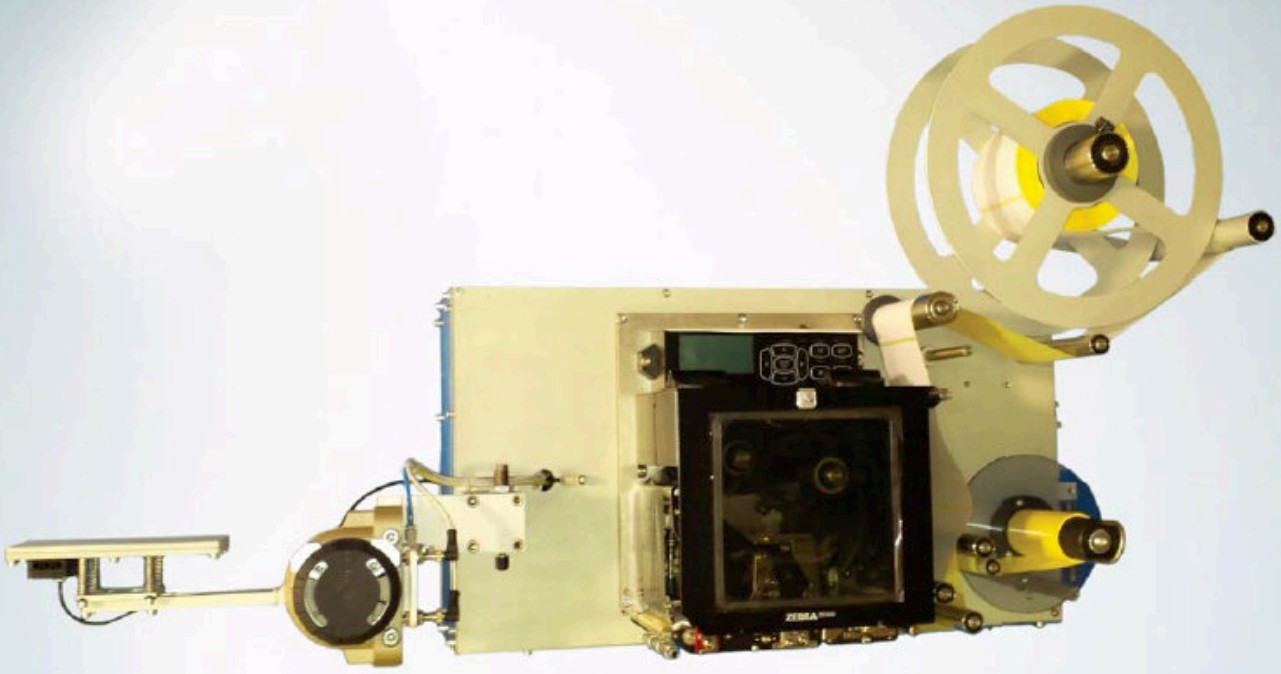

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Applicatore con braccio rotante a comando pneumatico regolabile a 90° - 180°
- Alimentazione elettrica autonoma, separata da quella della stampante
- Integrabile con motori di stampa (Zebra, ecc...) e con stampanti da tavolo (Intermec, Toshiba TEC, ecc...)
- Piastra centrale in lega di alluminio
- Riavvolgitore con motorizzazione indipendente con movimento stop & go

LA2

Applicatore con braccio rotante

SPECIFICHE TECNICHE

Metodo di stampa:	Trasferimento termico o diretto
Risoluzione:	Da 8 a 12 dot/mm, a seconda della stampante utilizzata
Velocità di stampa:	Da 200 a 600 mm/sec, a seconda della stampante utilizzata
Larghezza di stampa:	Da 4 a 6 pollici, a seconda della stampante utilizzata
Codici a barre:	UPC A, UPC E, EAN 13, EAN 8, Code 128, 2 di 5, 2 di 5 Interl., Code 39, Code 39A, Code 16K, Code 93, Code 49
Caratteri stampabili:	Vasta gamma di font scalabili, immagini, simboli e grafici
Dimensioni etichetta:	A seconda della stampante utilizzata
Alimentazione:	240 VAC, 50 Hz
Dati ambientali:	Temperatura di funzionamento da + 5° a + 40° C Umidità da 20 a 80 % non condensante

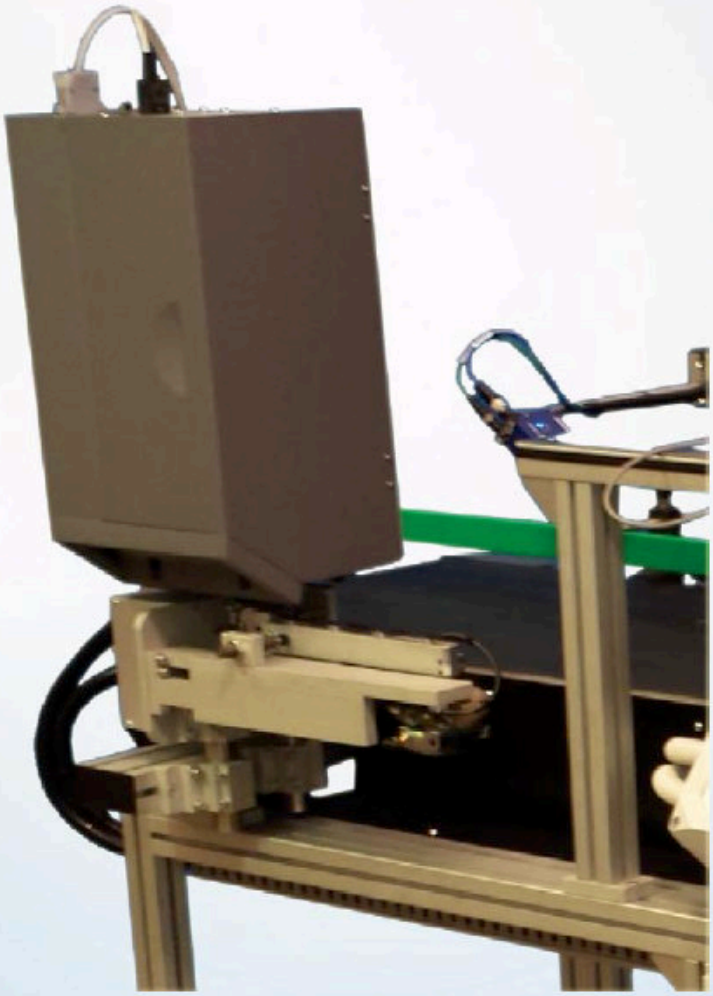

2emme S.r.l.
Via Bottenigo 147/O, 30175, Marghera (VE)
Telefono: +39 041 932660
Fax: +39 041 930000
Sito Web: www.2emmesrl.com
Indirizzo e-mail: info@2emmesrl.com